


MonoRail Spot




Mini Led Spotlight coulissant et pivotant :

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Compatible et connectable avec MonoRail system
- Glisse et pivote
- Existe en version avec un flux haute luminosité
- Approprié pour mobilier
- Simple connexion Plug & Play au rail d'alimentation
- Disponible en noir et gris
- Utilisation en alimentation DC 24V continu
- Disponible en faisceaux 15° - 25° - 30° - 45° - 60°


Dimensions Spot 1W:

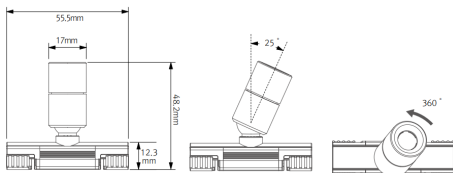





Dimensions Spot 3W:

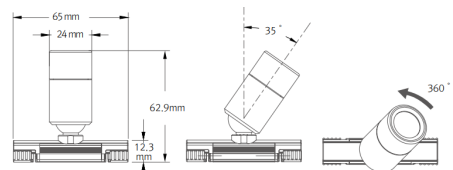

Connexion :

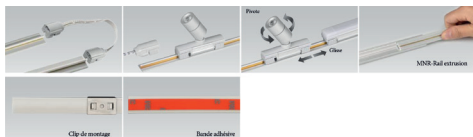

Installation :



Spot :

Référence		Puissance	Angle	T°K	Longueur	Lumen
MRS140K24VBK15	Noir	1.3W	15°	4000°K	55.5mm	95lm
MRS140K24VSV15	Gris	1.3W	15°	4000°K	55.5mm	95lm
MRS130K24VBK30	Noir	1.3W	35°	3000°K	55.5mm	97lm
MRS130K24VSV30	Gris	1.3W	35°	3000°K	55.5mm	97lm
MRS140K24VBK30	Noir	1.3W	35°	4000°K	55.5mm	97lm
MRS140K24VSV30	Gris	1.3W	35°	4000°K	55.5mm	97lm

Spot HO :

Code		Puissance	Angle	Couleur	Longueur	Lumen
MRS330K24VBK25	Noir	3W	25°	3000°K	65mm	246lm
MRS330K24VSV25	Gris	3W	25°	3000°K	65mm	246lm
MRS340K24VBK25	Noir	3W	25°	4000°K	65mm	246lm
MRS340K24VSV25	Gris	3W	25°	4000°K	65mm	246lm
MRS330K24VBK45	Noir	3W	45°	3000°K	65mm	235lm
MRS340K24VBK45	Noir	3W	45°	4000°K	65mm	235lm
MRS340K24VSV45	Gris	3W	45°	4000°K	65mm	235lm
MRS340K24VBK60	Noir	3W	60°	4000°K	65mm	226lm
MRS340K24VSV60	Gris	3W	60°	4000°K	65mm	226lm

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
MNRRAILWT20M MNRRAILGY20M MNRRAILBK20M	Rail d'alimentation 20m - Sans bande adhésive. Blanc Gris Noir	
MNRRAILWT1.2M MNRRAILGY1.2M MNRRAILBK1.2M	Rail d'alimentation MNR Rail 1.2m - Avec bande adhésive Blanc Gris Noir	
MNRRAILWT1.8M MNRRAILGY1.8M MNRRAILBK1.8M	Rail d'alimentation MNR Rail 1.8m - Avec bande adhésive Blanc Gris Noir	
ADHESIVETAPE	Bande adhésive (16.5m)	
MNRPCWH MNRPC MNRPCBK	Câble d'alimentation au MNR Rail 180W sur une ligne 2500mm - Blanc 2500mm - Gris 2500mm - Noir	
MNRPTC MNRPTC1 MNRPTC2 MNRPTC4 MNRPTC6	Câble de connexion entre Rail MNR 150mm 300mm 600mm 1200mm 1800mm	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S LPD24150W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties 150W - 24V - 6 sorties	
MNRBRACKET	MonoRail clip standard	
MNRBRACKET1	MonoRail clip optionnel	
MNREXLSV MNREXLBK	MNR Rail extrusion ligne 1.2m (sans MNR Rail) Argenté Noir	
MNREXCSV MNREXCBK	MNR Rail extrusion d'angle 1.2m (sans MNR Rail) Argenté Noir	
MNREXPSV30CM MNREXPBK30CM	MNR Rail extrusion tube 300mm (sans MRN Rail) Argenté Noir	
MNRCAP	Bouchon de terminaison Couleur : blanc, gris, noir	
MNRRAILCOVER	MNR Rail cache de protection	

