

FLX Spot DVS Swivel

LED for Kitchen cabinet, Displays & Furniture




Spot Led encastré extraplat inclinable

- Connectable entre eux avec FLX series
- Unique 4W diode (élimination d'ombres multiples)
- Pratiquement pas d'émission de chaleur ni de radiation UV
- Disponible en argenté, bronze, blanc et noir
- Utilisation en alimentation DC 24V continu
- Dimmable avec différents accessoires
- Rendu couleur Ra>85



Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4.3W	76.2	16.1	2.3


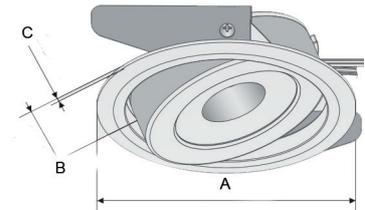


Max. connection :



Max. unités pour LED Driver			
24V/15W	24V/30W	24V/75W	24V/200W
3	7	17*	47*

* 7 = Nombre de spots / ligne

Connexion :



Installation :

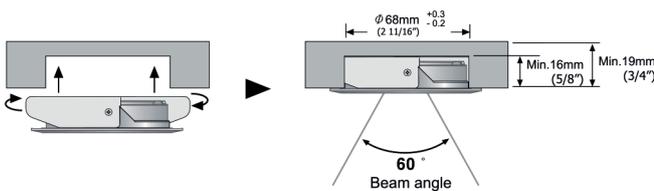


Plusieurs options :



Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen	
DVS4A30K24VSWWT	Blanc	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VSWWT	Blanc	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm
DVS4A30K24VSWBK	Noir	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VSWBK	Noir	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm
DVS4A30K24VSWSV	Gris	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VSWSV	Gris	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm

Dessin Technique :

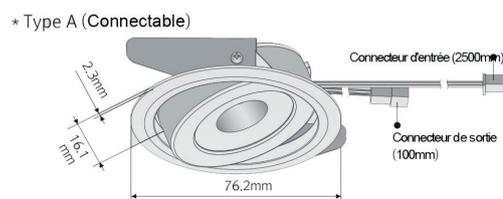

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
	FLX Spot DVS Swivel type connectable	
DVSPTC	Câble d'extension 2500mm Entre FLX Spot DVS Swivel & FLX Spot DVS Swivel ou Distributeur 6 sorties	
NDVDVSPTC	Câble de connexion 1000mm Entre FLX Spot DVS Swivel & FLX Stix NDV	
NDVPC	Câble de connexion 2500mm Entre FLX Stix NDV & FLX Spot DVS Swivel	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2475W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 75W - 24V - 6 sorties	
FLC20024VT	Led Driver (200W 24V) Convertisseur LED 12 sorties	
FDCL10	Dimming Interface 1-10V Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
HZK218B	Détecteur de porte - câble 2m Voltage : DC 230V	
SHEB250LG2M	Sensor détection de présence - câble 2m Voltage : DC 230V	