

# FLX Stix NDV (Diva 2 ECO)

LED pour meuble, vitrine, niche


24  
V




## Little light, Big punch !

- Super Slim linear LED avec un flux de luminosité standard
- Système d'assemblage rapide entre connecteurs
- Plusieurs longueurs disponibles
- Plusieurs méthodes de montage dont magnétique
- Intensité modulable (module NDVDIM)
- Rendu couleur Ra>85
- En option : plaquettes adhésives 3M

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1W	95	100	117
3W	188	192	210
4W	280	285	302
7W	560	565	582
11W	840	845	862
14W	118	1123	1140

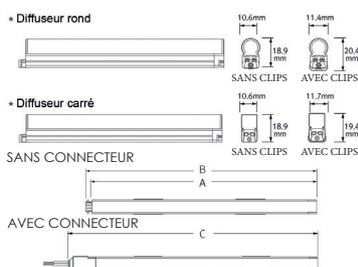


## Connexion :

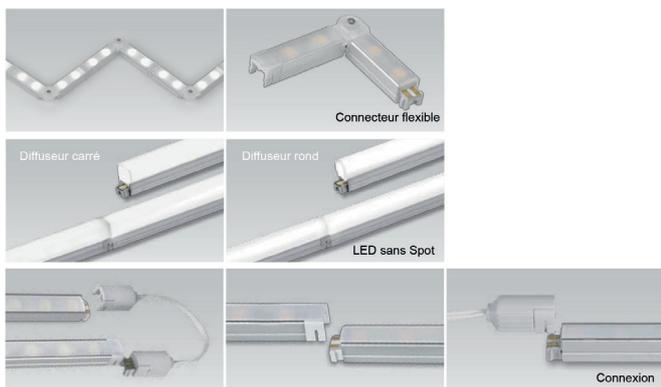

## Installation :

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Type plat	11.9	11.2	13.5	13.5	14.5	13
Type rond	11.9	19.8	15.7	15.7	18.8	20.3
Type carré	11.9	19.6	15.5	15.8	18.8	20.3

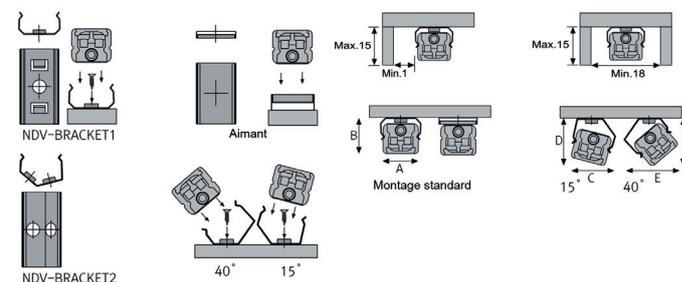

## Max. connexion :

Référence Réglette	Max. unités pour LED Driver			
	24V/15W	24V/30W	24V/75W	24V/200W
NDV1 40K-24V-E	12	25	62	160
NDV3 40K-24V-E	5	10	25	66
NDV4 40K-24V-E	4	7	18	50
NDV7 40K-24V-E	2	4	10	28
NDV11 40K-24V-E	1	2	6	18
NDV14 40K-24V-E	1	2	5	13


## Possibilité de gradation : en ligne ou 1-10V



## Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
NDV130K24VE	1W	3000°K	95mm	75lm
NDV140K24VE	1W	4000°K	95mm	75lm
NDV330K24VE	3W	3000°K	188mm	225lm
NDV340K24VE	3W	4000°K	188mm	225lm
NDV430K24VE	4W	3000°K	280mm	300lm
NDV440K24VE	4W	4000°K	280mm	300lm
NDV730K24VE	7W	3000°K	560mm	525lm
NDV740K24VE	7W	4000°K	560mm	525lm
NDV1130K24VE	11W	3000°K	840mm	825lm
NDV1140K24VE	11W	4000°K	840mm	825lm
NDV1530K24VE	15W	3000°K	1118mm	1125lm
NDV1540K24VE	15W	4000°K	1118mm	1125lm

## Dessin Technique :

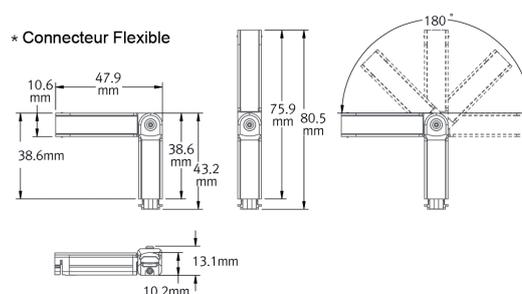

## Accessoires :

Code	Désignation	Photo
NDVPTC NDVPTC1 NDVPTC2 NDVPTC4 NDVPTC6	Câble de pontage entre réglettes - 150mm Câble de pontage entre réglettes - 300mm Câble de pontage entre réglettes - 600mm Câble de pontage entre réglettes - 1200mm Câble de pontage entre réglettes - 1800mm	
NDVPC	Câble d'alimentation	
NDVBRACKET1	Clips de montage inclus avec la réglette	
NDVBRACKET2A	Clips d'angle (15° & 40°)	
NDV340K24VS	Alimentation de côté pour extension (3W)	
DIVAY	Connecteur en Y	
NDV140K24VFLEX	Connecteur flexible 1W - 4000°K	
HDPCAP	Bouchon de terminaison - Inclus dans le produit	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2475W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 75W - 24V - 6 sorties	
FLC20024VT	Led Driver (200W 24V)	
FDAL2MO FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max.200W (100W/ voie, 2 voies) Max.200W (40W/voie, 5 voies)	
NDVDIM	Dimmer en ligne Max. 55W sur une ligne	
NDV1CVRM NDV3CVRM NDV4CVRM NDV7CVRM NDV11CVRM NDV15CVRM	Diffuseur rond - 1W Diffuseur rond - 3W Diffuseur rond - 4W Diffuseur rond - 7W Diffuseur rond - 11W Diffuseur rond - 15W	
NDV1CVSM NDV3CVSM NDV4CVSM NDV7CVSM NDV11CVSM NDV15CVSM	Diffuseur carré - 1W Diffuseur carré - 3W Diffuseur carré - 4W Diffuseur carré - 7W Diffuseur carré - 11W Diffuseur carré - 15W	
HZK218B	Détecteur de porte - câble 2m Voltage : DC 230V	
HZK218C	Interrupteur tactile - câble 2m Voltage : DC 230V	
SHEB250LG2M	Sensor détection de présence 24V - câble 2m Voltage : DC 230V	
NDVBRACKET3	Clips de connexion inclus avec la réglette	
NDVBRACKET4	Clips d'alimentation - Fournis avec câble d'alimentation (NDVPC)	