

DIVA 3 - HO

24V




Perfection linéaire avec un flux haute luminosité FLX STIX HDPRO :


- Ces produits contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Led linéaire Super Slim sans point de led visible
- Système de connexion rapide
- Perfectionnement de la cohérence des couleurs
- Pas de zone d'ombre au point de liaison pour un effet seamless
- Plusieurs méthodes d'assemblage (magnétique ou sur clip)
- Rendu couleur Ra>90
- 75W max sur une ligne

Dimensions :


Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3W	140	145	163
6W	280	285	303
12W	559	564	582
18W	838	843	861
24W	1117	1122	1141

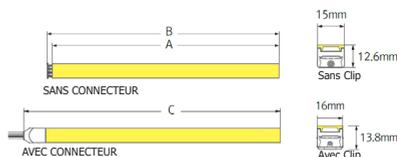

Connexion :

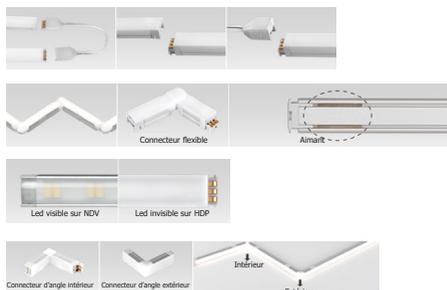

Installation :

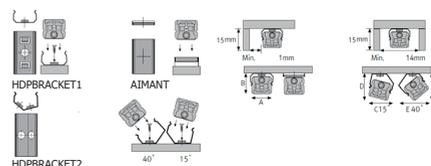

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Type plat	16	14	18.3	18	21	19.6


Possibilité de gradation : en ligne ou 1-10V



Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
HDP330K24V	3W	3000°K	145mm	205lm
HDP340K24V	3W	4000°K	145mm	205lm
HDP360K24V	3W	6000°K	145mm	205lm
HDP630K24V	6W	3000°K	285mm	408lm
HDP640K24V	6W	4000°K	285mm	408lm
HDP660K24V	6W	6000°K	285mm	408lm
HDP1230K24V	12W	3000°K	564mm	823lm
HDP1240K24V	12W	4000°K	564mm	823lm
HDP1260K24V	12W	6000°K	564mm	823lm
HDP1830K24V	18W	3000°K	843mm	1259lm
HDP1840K24V	18W	4000°K	843mm	1259lm
HDP1860K24V	18W	6000°K	843mm	1259lm
HDP2430K24V	24W	3000°K	1122mm	1677lm
HDP2440K24V	24W	4000°K	1122mm	1677lm
HDP2460K24V	24W	6000°K	1122mm	1677lm

Dessin Technique :

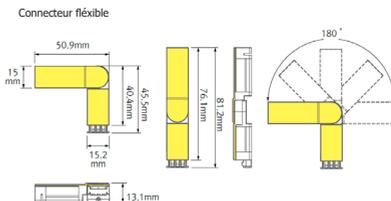

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
HDPPTC	Câble de pontage entre réglettes - 150mm	
HDPPTC1	Câble de pontage entre réglettes - 300mm	
HDPPTC2	Câble de pontage entre réglettes - 600mm	
HDPPTC4	Câble de pontage entre réglettes - 1200mm	
HDPPTC6	Câble de pontage entre réglettes - 1800mm	
HDPPC	Câble d'alimentation 2500mm	
HDPBRACKET1A HDPBRACKET1B	Clips de montage inclus avec la réglette - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
HDPBRACKET2A HDPBRACKET2B	Clips d'angle 15° et 40° - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
HDP340K24VS	Alimentation de côté pour extension 3W - 4000°K	
HDP240K24VFLEX	Connecteur flexible - 4000°K	
HDPCAP	Bouchon de terminaison	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S LPD24150W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties 150W - 24V - 6 sorties	
FDCL10	Dimming Interface (1-10V) Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
HDPDIM	Dimmer en ligne HO Max 75W sur une ligne	