

LuxFeel Line 90




LuxFeel Line :


- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Idéal pour l'exposition ou l'espace commercial
- Module inclinable
- Lumière pour façades, vitrines et architecture
- Rendu des couleurs élevé (IRC 90)
- Utilisation intérieur uniquement
- 100W Maximum sur une ligne

Références	Tension	Puissance	Angle	Flux lumineux	T°K
LIL9030K24VC90-45	DC24V	34W	45°	2700lm	3000°K
LIL9040K24VC90-45	DC24V	34W	45°	2700lm	4000°K
LILOPC2.5	Câble d'alimentation - 2500mm				


Dimensions :

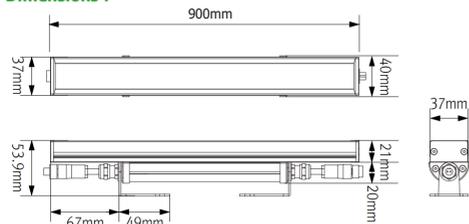

Données photométriques :

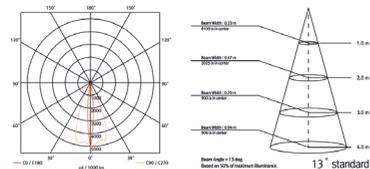

Installation :



Alimentation :

Code	Désignation
LPD2415W4S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm)
LPD2430W6S	15W - 24V - 4 sorties
LPD2460W6S	30W - 24V - 6 sorties
	60W - 24V - 6 sorties